




Grillo





Grillo

ECO AGRO
Solutions
XVKG

Grillo G85D / Trituradora
**MÁXIMO RENDIMIENTO
Y SEGURIDAD**

SWISS+
www.swiss+



Características

- ▶ Las **Máquinas Grillo** cuentan con más de 50 años de experiencia y evolución constante.
- ▶ Las máquinas funcionan sólo con transmisiones de engranajes de precisión y ejes de acero templado sostenidos por cojinetes de bolas. Este tipo de transmisión se utiliza desde hace más de cuarenta años, lo cual es una garantía de fiabilidad; la misma ha sido proyectada para funcionar por años sin algún tipo de problema.
- ▶ La Toma de Fuerza es totalmente independiente a la transmisión mecánica y se puede acoplar y desacoplar mediante una palanca cuando la Máquina Grillo está parada o en movimiento, similar al tractor convencional. La Toma de Fuerza se puede utilizar como fuente de potencia mecánica para bombas de riego, grupo de generadores, etc.
- ▶ Las Máquinas Grillo están diseñadas con un baricentro bajo dado que el motor está alineado a la transmisión, mientras que otros tienen el motor montado más arriba y por consiguiente, presentan una mayor inestabilidad.
- ▶ La inversión de marcha permite un rápido cambio a la marcha atrás desde cualquier velocidad.
- ▶ Las Máquinas Grillo son potentes, cómodas, versátiles, rápidas, de poco desgaste, fácil y rápido mantenimiento y poco consumo de combustible..
- ▶ El sistema de acoplamiento para la extensa gama de productos que ofrecemos, fácil y rápido.



PRINCESS

Motoazada con transmisión de cadenas



Especificaciones técnicas.

Embrague de la toma de fuerza ajustable	Embrague con mande de palanca en manillar
Transmisión Mecánica	De piñon y cadena.
Regulación de velocidad	Cambios: 3 Velocidades, 2 hacia delante y 1 hacia atrás.
Velocidades Marca adelante Marcha atrás	4.8 - 11 km/h 4.8 km/h
Velocidad eje toma de fuerza	-----
Freno	Freno de palaca = Mecánico (palanca de freno a la izquierda).

Diferencial	-----
Peso	62 kg.
Ajuste de manillar	En altura y lateralmente.
Neumáticos de transporte	-----
Motor	Honda GCV 160
Potencia Motor	5.5 HP / 4.2 Kw
Número de Cilindros Motor	1 Cilindro, 4 tiempos
Ancho de trocha	-----



G52

Mono-eje de transmisión mecánica.



Especificaciones técnicas.

Embrague de la toma de fuerza ajustable	Embrague por engranes en baño de aceite.
Transmisión Mecánica	Sentido de rotación hacia la izquierda. 646 rpm.
Regulación de velocidad	Cambios: 2 Velocidades, 1 hacia delante y 1 hacia atrás.
Velocidades	
Marca adelante	2.4 km/h
Marcha atrás	2.2 km/h
Velocidad eje toma de fuerza	646 RPM.
Freno	Freno de palaca = Mecánico (palanca de freno a la izquierda).

Diferencial	-----
Peso	43 kg.
Ajuste de manillar	En altura y lateralmente.
Neumáticos de transporte	5.00 - 6
Motor	Honda GX 160
Potencia Motor	5.5 HP / 4.2 Kw
Número de Cilindros Motor	1 Cilindro, 4 tiempos
Ancho de trocha	30 cm.



G85D

Mono-eje de transmisión mecánica.



Especificaciones técnicas.


Embrague de la toma de fuerza ajustable	Embrague cónico seco.
Transmisión Mecánica	Con engranes en baño de aceite.
Regulación de velocidad	Cambios: 4 Velocidades, 2 hacia delante y 2 hacia atrás.
Velocidades Marca adelante Marcha atrás	1.2 - 3 km/h -----
Velocidad eje toma de fuerza	Independiente del cambio. 965 rpm.
Freno	Freno de palaca = Mecánico (palanca de freno a la izquierda).
Diferencial	Con bloqueo de palanca.

Peso	85 kg.
Ajuste de manillar	En altura y lateralmente.
Neumáticos de transporte	5.00 - 10 y 5.00 - 12
Motor	Honda GX 270
Potencia Motor	8.4 HP
Número de Cilindros Motor	1 Cilindro, 4 tiempos
Ancho de trocha	42 cm.

► Potencia de la toma de fuerza: 4.49 kW (6.01 HP)

► G107D

Mono-eje de transmisión mecánica.

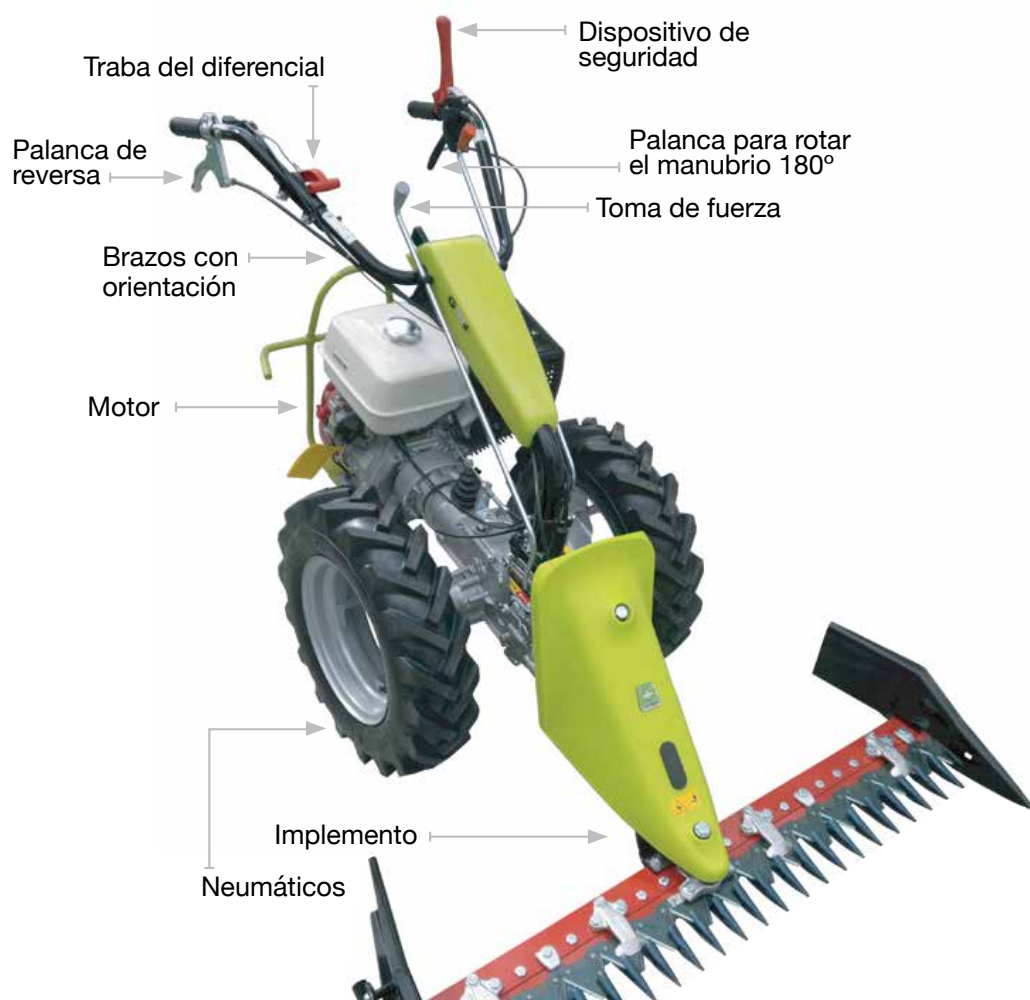

Especificaciones técnicas.

Embrague de la toma de fuerza ajustable	Embrague cónico seco.
Transmisión Mecánica	Con engranes en baño de aceite.
Regulación de velocidad	Cambios: 6 Velocidades, 3 hacia delante y 3 hacia atrás.
Velocidades Marca adelante Marcha atrás	1.3 - 5.2 km/h -----
Velocidad eje toma de fuerza	Independiente del cambio. 965 rpm.
Freno	Freno de palaca = Mecánico (palanca de freno a la izquierda).
Diferencial	Con bloqueo de palanca.
Peso	91 kg.

Ajuste de manillar	En altura y lateralmente.
Neumáticos de transporte	5.00 - 10 y 5.00 - 12
Motor	Honda GX 390
Potencia Motor	11.7 HP
Número de Cilindros Motor	1 Cilindro, 4 tiempos (Gasolina)
Ancho de trocha	42 cm.

► Potencia de la toma de fuerza: 7.97 kW (10.68 HP)



IMPLEMENTOS

IMPLEMENTO	DESCRIPCIÓN	G52	G85D	G107D
	978511 Fresa 50 cm de ancho y hasta 16 cm de profundidad.	✓		
	984511 Fresa 58 cm de ancho.		✓	✓
	984611 CERTIFICADO OCIMA Fresa 68 cm de ancho		✓	✓
	945022 Reja surcadora 30 cm de ancho para 20 cm de profundidad.		✓	✓
	957311 Cabezal y barra de corte 80 cm ancho de corte.	✓		
	9L7611 + 998111 Cabezal y barra de corte 110 cm ancho de corte.		✓	✓
	9L7011 + 998111 Cabezal y barra de corte 127 cm ancho de corte.		✓	✓
	943622 BERTA Arado rotativo 0.3 m. de ancho y 0.3 m. de profundidad de trabajo		✓	✓
	944122 + 945322 Surcador regulable con porta implementos.		✓	✓
	9D0321 + 9F4712 Remolque 150 cm x 110 cm.		✓	✓
	9F4712 Enganche de tiro Peso 4 kg.		✓	✓




IMPLEMENTOS

IMPLEMENTO	DESCRIPCIÓN	G52	G85D	G107D
	943222 + 945322 Arado reversible De 180° con enganche porta implementos.		✓	✓
	9C9122 Rastrillo hilerador MOLÓN 1.25 m. de ancho de trabajo.		✓	✓
	966822 Biotrituradora ZANON Para ramas de 4,5 cm. de diámetro y 3.5 m ³ x hora.		✓	✓
	SCAG33 Segadora de caña de azúcar 80 cm. de ancho de corte.		✓	✓
	9.M11.11 Desbrozadora ecológica 75 cm. ancho de corte.		✓	✓
	9F5422 Barredora orientable 100 cm. ancho de trabajo.		✓	✓
	9E6511 Pala frontal 75 cm. ancho de corte.		✓	✓
	TR850 Trituradora		✓	✓
ACCESORIOS	DESCRIPCIÓN	G52	G85D	G107D
	922212 Juego de ruedas de hierro 46 cm de diam. x 12 cm.		✓	✓
	9G1212 Juego de contrapesos 20 Kg.		✓	✓

EXPERIENCIA E INNOVACIÓN EN SOLUCIONES AGRÍCOLAS





Grillo